

Technische fiche 230TMHD2200



Merk	EREA
Artikel nummer	230TMHD2200
EAN-code Barcode	5414503119834
Code	11983
Producttype	Eénfase beschermingstransfo
Spanning primair	230V AC
Spanning Secundair	230V AC
Vermogen	2200 W
Normen	EN 61558-2-15
Installatievoorschriften	T013 (ed. 2) HD 60 364-7-710


Algemene eigenschappen

Toepassing	In medisch gebruikte ruimten	Afwerking	Onder vacuüm en onder druk geïmpregneerd
Beschermingsklasse	Voorbereid voor beschermingsklasse I	Max omgevings-temperatuur ta	50 °C
IP graad	IP00	Temperatuurklasse van de trafo	B

Elektrische eigenschappen

Frequentie	50-60 Hz	Nullastverlies Po	32 W
Rendement η (20°C)	96,1 %	Vollastverlies Pcu (20°C)	56 W
Rendement η (regime)	95,6 %	Vollastverlies Pcu (regime)	70 W
Lekcapaciteit	N.v.t. (cf. T013 ed.2)	Lekstroom	< 500 μ A
Inschakelstroom	< 8x I_n (piekwaarde)	Spanningsval ΔU	3,0 %
Nullaststroom	< 3%	Isolati weerstand	200 M Ω
Diëlektrische vastheid PRI-SEC	3600 Vac	Temperatuursdetectie	PTC (optie: PT100)
Diëlektr. vasth. t.o.v. massa	3600 Vac	Aanbevolen zekering PRI	D16A
Beveiligd tegen kortsluiting	Niet kortsluitvast	Aanbevolen zekering SEC	C16A

Elektrisch Schema

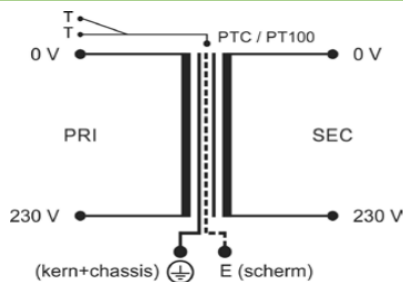



Mechanische eigenschappen

Aansluiting primair	Schroefklemmen 4 mm ²
Aansluiting secundair	Schroefklemmen 4 mm ²
Aansluiting PTC	Schroefklemmen 4 mm ²

Afmetingen/gewicht

Afmetingen AxBxC	240x160x225 mm
Afmeting D	200 mm
Afmeting E	137 mm
Afmeting Ø	11 mm
Gewicht	34 kg

